

catalogo

essedue
comfortdesign

aprile 2022

**finiture reti e
sistemi di riposo**

finiture telai reti

Le reti Essedue sono realizzate con telaio di spessore 7 x 2,5 cm e angolari in fibra di vetro con angolo a 40 °.

01
faggio naturale

02
nobilitato rovere sabbia

03
nobilitato rovere grigio

04
nobilitato rovere terra

05
nobilitato bianco


06
nobilitato argilla



01



02

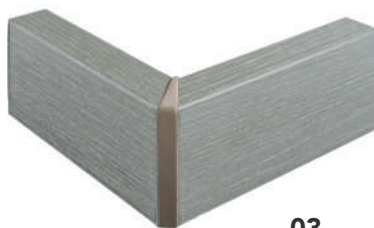

03



04



05



06

finiture piedi

01
cilindrico

02
wedge

03
quadro

04
cross



01



02



03



04


Per altezze piedi e finiture disponibili per modello, consultare la pagina di listino dedicata.



faggio naturale




serigrafato
rovere sabbia



serigrafato
rovere grigio




serigrafato
rovere terra



laccato bianco




laccato argilla



laccato terra

materico

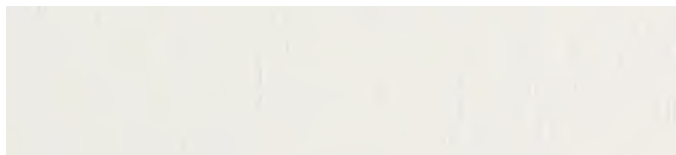


bianco
M00




argilla
M01

colours

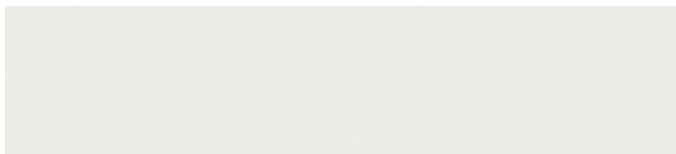

neve
C23

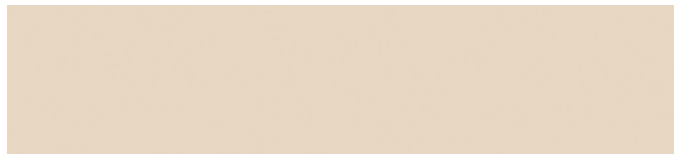

crema
C10



ecru
C11



tartufo
C12



luce
C13



ardesia
C14




borgogna
C15



pesca
C16



mais
C17

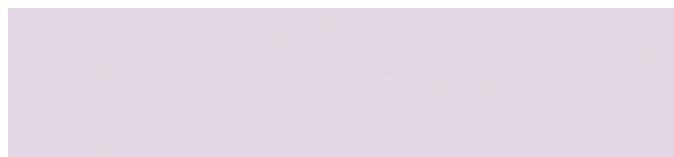

glicine
C18



lichene
C19



ottanio
C20



anice
C21



muschio
C22

legno



noce sbiancato
L36



noce miele
L37



noce cenere
L38



noce torba
L39

Le finiture rappresentate sono puramente indicative.

legno



rovere sabbia
L34



rovere terra
L33



rovere grigio
L32



faggio
L30

Le finiture rappresentate sono puramente indicative.

codice	composizione	altezza (cm)	simbologia
M163	46% CO - 45% PC - 9% PL	140	  



M163/07



M163/08



M163/09



M163/31



M163/24



M163/29



M163/22



M163/23



M163/20



M163/14




M163/04




M163/03

codice	composizione	altezza (cm)	simbologia
X467	100% PL	140	    

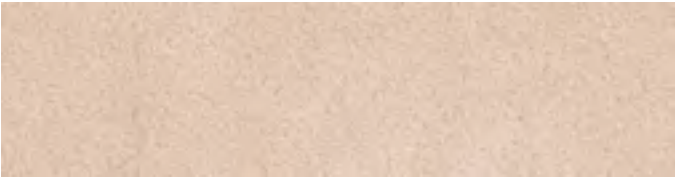

X467/02

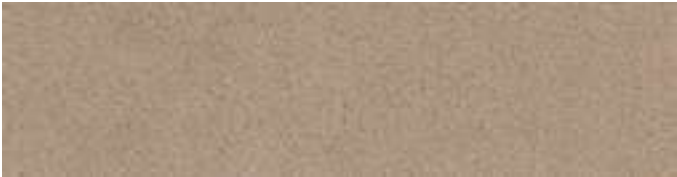


X467/03



X467/04



X467/12

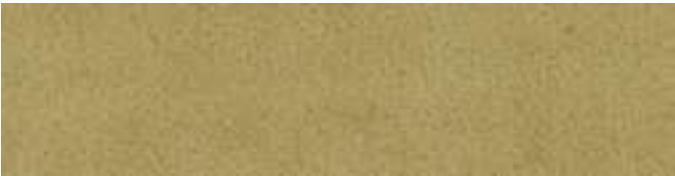

X467/05



X467/13



X467/15



X467/16



X467/18



X467/19


codice	composizione	altezza (cm)	simbologia
X706	100% PL - easy clean	140	    



X706/18



X706/17

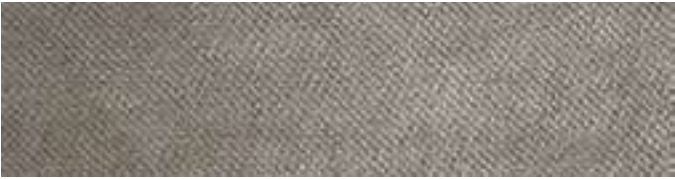

X706/05




X706/09




X706/14



X706/10

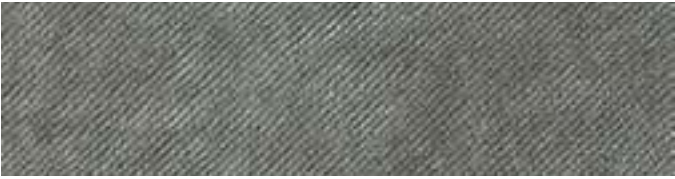

X706/04

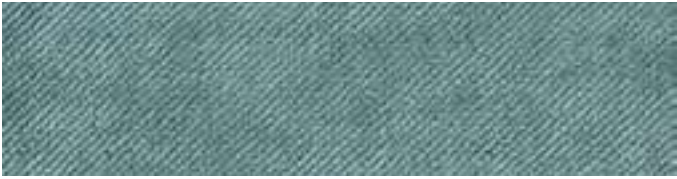

X706/22



X706/20




X706/21


codice	composizione	altezza (cm)	simbologia
X198	82% PL - 18% RAYON	140	    



X198/08

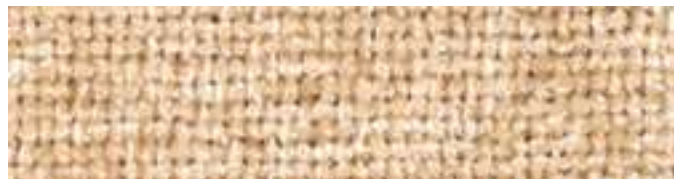


X198/10

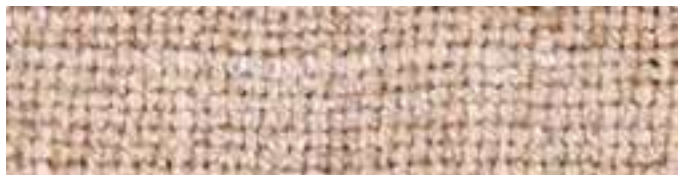

X198/07



X198/13

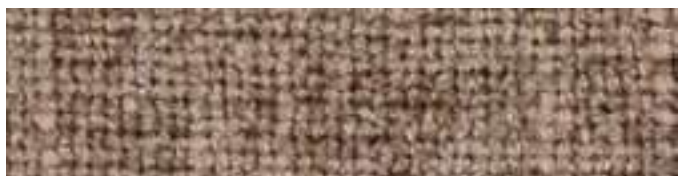


X198/16




X198/12



X198/21

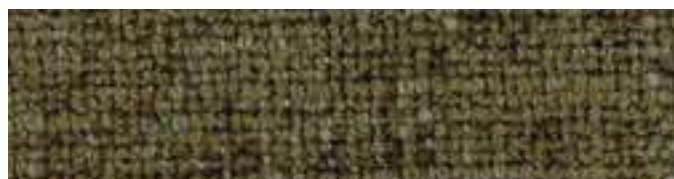

X198/14

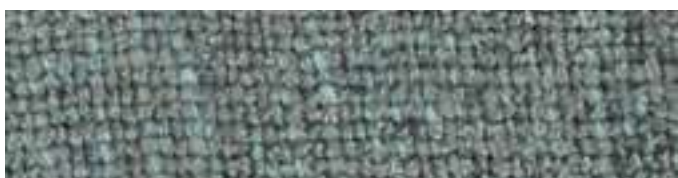

X198/15



X198/03




X198/04



X198/06




X198/05

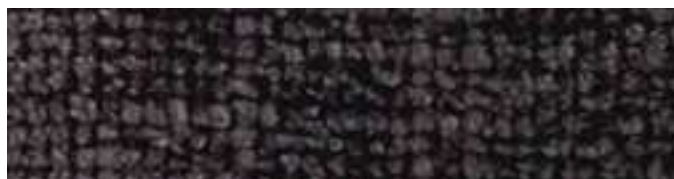

X198/02

codice	composizione	altezza (cm)	simbologia
X345	100% PL	140	

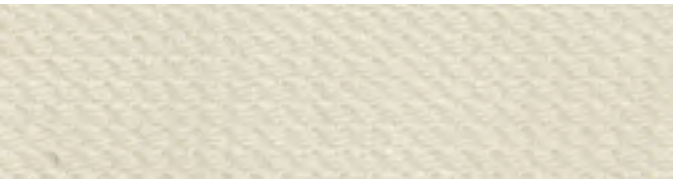

X345/16




X345/15



X345/10



X345/14

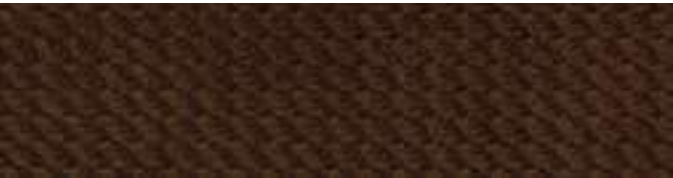

X345/13



X345/09



X345/05




X345/06



X345/18



X345/20

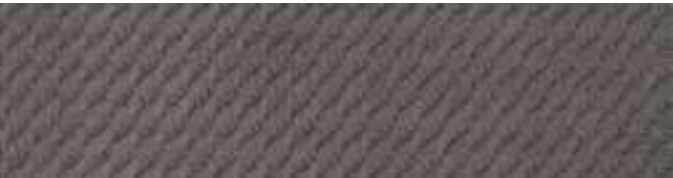


X345/02




X345/03

codice	composizione	altezza (cm)	simbologia
F954	100% CO ecosostenibile riciclato	140	   

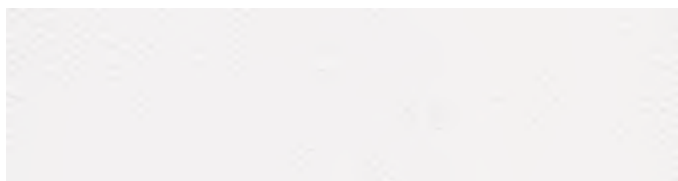

F954/01

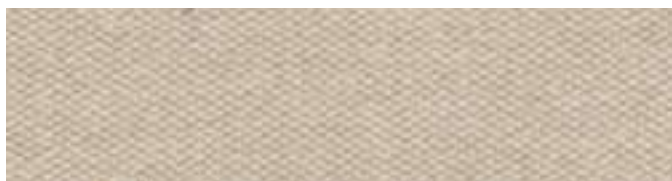

F954/03



F954/09



F954/08



F954/10



F954/11



F954/15



F954/17



F954/23



F954/30



F954/31



F954/32




F954/33




F954/34


codice	composizione	altezza (cm)	simbologia
X347	71% PVC - 26% PL - 3% PU	140	

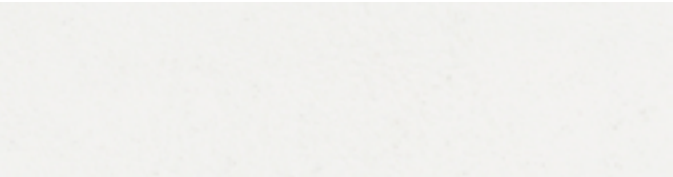

X347/03

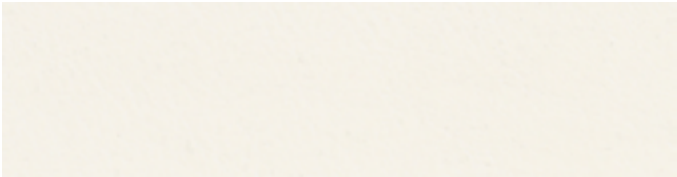

X347/01

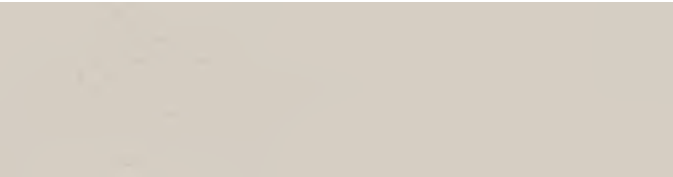


X347/04



X347/05



X347/22

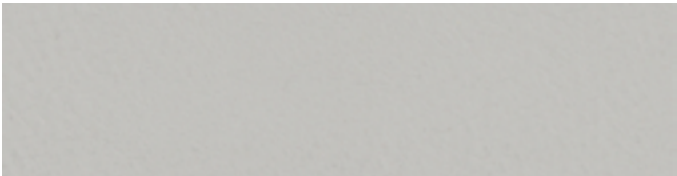

X347/11



X347/13



X347/14



X347/16



X347/15

pulizia e manutenzione

nobilitati

I pannelli in legno utilizzati per la realizzazione dei nostri prodotti, soddisfano i requisiti della classe E1 che prevede il rispetto dei bassi limiti di emissione di formaldeide in ambiente < 0,1ppm.

I materiali sono certificati per uso in ambiente interno (tipo P2 secondo norma EN 312), nobilitati in superficie attraverso un processo di pressatura che ne conferisce resistenza e praticità nelle operazioni di pulizia.

Per una corretta pulizia, si consiglia di evitare l'uso di prodotti spray direttamente sulla superficie che possono lasciare aloni, è preferibile applicare il detergente su un panno morbido umido.

Evitare prodotti abrasivi, candeggina o sostanze fortemente clorate, acidi e basi forti.

tessuti



lavabile a 30°



lavabile a 30°, ciclo delicato



lavabile a 40°



lavabile a 40°, ciclo delicato



lavabile a 60°



lavabile con idrocarburi o solventi



lavabile a secco



non lavabile con idrocarburi o solventi



lavabile con solventi entro i limiti di temperatura e umidità



non stirare



stirare senza vapore ad un massimo di 110°



è possibile utilizzare l'asciugatrice



non utilizzare candeggina



non utilizzare asciugatrice

