

# sospiro


Un utile ragguaglio tecnico: chi vuole inserire questa rete in un letto, trae vantaggio dai raccordi flessori dall'ingombro limitato. Essi sono infatti interni al telaio, basculanti e sono realizzati in SEBS: robusti e indeformabili e al tempo stesso solleciti all'ammortizzare il peso del corpo e a regolare la resistenza delle doghe, così da offrire il giusto supporto alla spina dorsale.

Le doghe, nella parte centrale, sono dotate di cursori regolabili per personalizzare la rigidità secondo le necessità.

## ingombro telaio ridotto

Nel dettaglio la sezione del telaio che, comprensivo di raccordi flessori, misura 7,5 cm.

Questa caratteristica rende Sospiro particolarmente adatta per essere inserita all'interno di letti a fascia bassa, dove è necessario il minimo ingombro possibile, senza dover rinunciare al comfort garantito dai raccordi in SEBS.

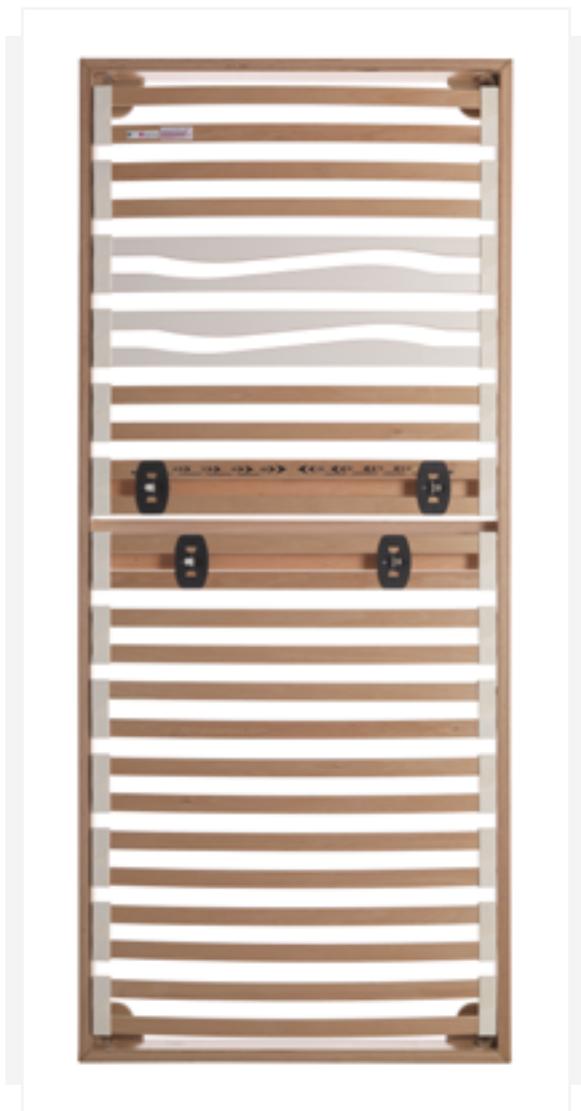

## caratteristiche tecniche

**TELAIO**  
multistrato di faggio, sez. 7 x 2,5 cm

**DOGHE**  
multistrato di faggio naturale sez. 3,8 x 0,8 cm - sagomate zona spalla

**RACCORDI**  
sospensione in SEBS


**PARTE CENTRALE**  
rinforzata con tripla doga e cursori di rigidità con sistema TMS

**ANGOLARI**  
fibra di vetro con angolo 40° in SEBS

## versione box

La versione Box consente di sostituire facilmente una rete esistente all'interno di un letto contenitore, senza rinunciare al comfort di un sistema letto evoluto. L'installazione è estremamente semplice: può essere appoggiata sugli angolari del letto oppure essere dotata di piedi.

È consigliato l'utilizzo di materassi di materiale ergonomico.

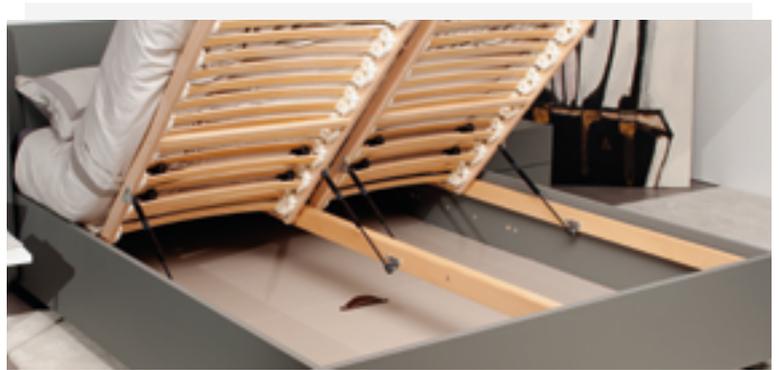

## TSC (Traceability Smart Check)

Il sistema TSC consiste nella registrazione di tutti i dati rilevanti relativi all'articolo acquistato in una targa applicata al prodotto - una sorta di "carta d'origine e d'identità".

## misure disponibili

versione	lunghezza (cm)	larghezza (cm)
FISSA	190 - 195 - 200	80 - 85 - 90
	190 - 195 - 200	100 - 120
	190 - 195 - 200	140 - 160 - 165 - 170
	190 - 195 - 200	180
MANUALE	190 - 195 - 200	80 - 85 - 90
	190 - 195 - 200	100 - 120
	190 - 195 - 200	140 - 160 - 165 - 170
	190 - 195 - 200	180
MOTORIZZATA	190 - 195 - 200	80 - 85 - 90
	190 - 195 - 200	100 - 120
	190 - 195 - 200	140 - 160 - 165 - 170
	190 - 195 - 200	180
BOX	190 - 195 - 200	80 - 85 - 90
	190 - 195 - 200	100 - 120
	190 - 195 - 200	140 - 160 - 165 - 170
	190 - 195 - 200	180

## accessori

Essedue vanta una vasta scelta di accessori da abbinare alle reti.

## note

Le reti singole in larghezza da 100 a 120 cm sono realizzate con doghe di spessore 1,2 cm.

Imballo previsto: cartone perimetrale e busta in nylon.

Fuori misura lunghezza max 220 cm. - larghezza max 220 cm.

## finiture telai



faggio naturale



nobilitato rovere sabbia



nobilitato rovere grigio



nobilitato rovere terra



nobilitato bianco



nobilitato argilla

## tipologie piedi



cilindrico



wedge



quadro



cross

Per finiture e piedi disponibili consultare la pagina dedicata.